




## СВЕТИЛЬНИКИ LTM

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для встраивания в мебель, гипсокартонные конструкции и другие поверхности в жилых и общественных помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Мебельный встраиваемый светильник легко монтируется в установочное отверстие с помощью пружин.
- Светильник имеет лаконичный дизайн и два варианта формы корпуса: круглая и квадратная.
- Узкий угол светового луча позволит создать локальное акцентное освещение в нужной зоне.
- Высокая светоотдача за счет установки сверхъярких светодиодов американской корпорации CREE.
- Корпус из алюминия эффективно отводит тепло, обеспечивая безопасность эксплуатации и длительный срок работы светодиодов.

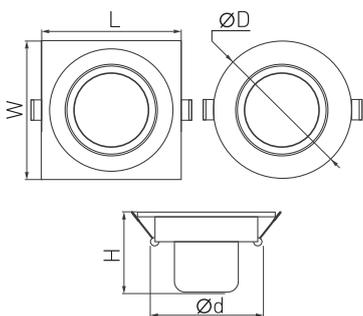

### ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	<b>014913, 014912, 015398 014919, 014918, 015392</b>
Напряжение питания сети	<b>АС 180-240 В, 50/60 Гц</b>
Потребляемая мощность	<b>3 Вт</b>
Угол освещения	<b>30°</b>
Световой поток	<b>140-160 лм</b>
Индекс цветопередачи, CRI	<b>&gt;80</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Степень защиты	<b>IP40</b>
Рабочая температура окружающей среды	<b>-10 ... +40 °С</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>II</b>
Размер установочного отверстия (d)	<b>Ø 39 мм</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес.</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Тип	LTM-S46x46WH	LTM-R45WH
Размер светильника (LxWxH, ØDxH)	46x46x48 мм	Ø 45x48 мм

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице для данной модели светильника.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход»), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI» / «INPUT» / «Вход»).
- Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Включите светильник и проверьте работоспособность.

