

PL EM 3.0


СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 350x175x105 мм

Время зарядки 24 ч.  180-240 В 

Время работы в аварийном режиме 180 мин.  50-60 Гц 

Ni-Cd 3.6 В; 1.5 Ач  Светодиоды 3 Вт 

Степень защиты IP 65 

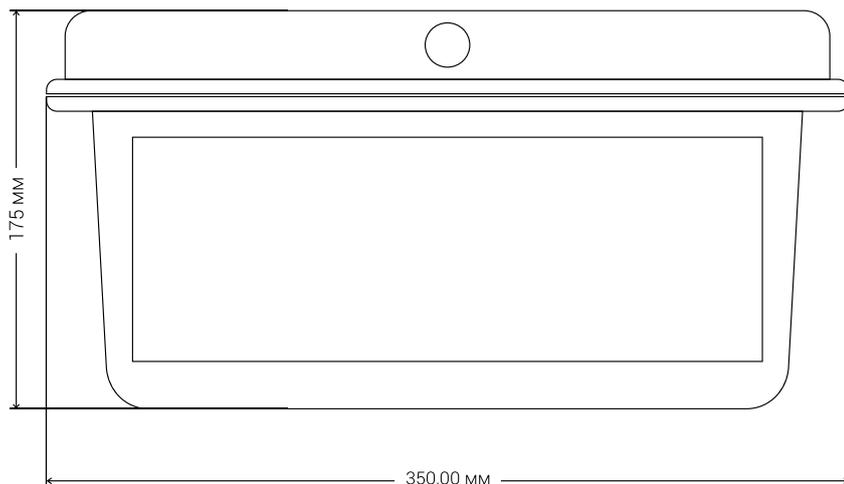

РЕЖИМ РАБОТЫ постоянный / непостоянный

ТИП МОНТАЖА потолочный

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ:

L – фаза

N – ноль

E – заземление

SW/L – дублирующая фаза для подключения/отключения постоянного режима.

Зеленый индикатор: светится – идет зарядка батареи, не светится – режим аварийной работы.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно подключать заземляющий контакт.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Светильник полностью соответствует требованиям ГОСТ-IEC-60598-2-22-2012. PL EM 3.0 предназначен для обозначения направлений движения и выходов.

В местах с требованием к применению оборудования со степенью защиты от пыли и влаги не менее IP65.

Светильник изготовлен из поликарбоната.

