



СВЕТИЛЬНИКИ GERA (4TRA)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для локального и акцентного освещения в торговых залах, шоу-румах, выставочных и музейных экспозициях и в жилых помещениях с высокими требованиями к качеству света.


ОСОБЕННОСТИ

- Трековый светильник устанавливается на трехфазную шину 4TR, легко передвигается вдоль шины.
- Узкий угол светового луча (24 градуса) позволяет расставить точные световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи — CRI>90.
- Стильный минималистичный дизайн корпуса и универсальные цвета (белый или черный).

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	024547, 024546, 024084, 024594, 024085, 024595, 023959, 026617, 024596, 024597, 024613, 024614, 024616, 024623, 024624, 024625, 024629, 026616, 024630, 024631
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	24°
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Срок службы*	30 000 ч
Степень пылевлагозащиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-25... +45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Модель	LGD-GERA-4TR-R55-10W	LGD-GERA-4TR-R74-20W	LGD-GERA-4TR-R90-30W
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	10 Вт	20 Вт	30 Вт
Коэффициент мощности	>0.5	>0.9	>0.95
Световой поток	860-1060 лм	1800-2200 лм	2700-3300 лм
Габаритные размеры, D × H × L	Ø55×145×145 мм	Ø74×160×170 мм	Ø90×185×200 мм
Вес	0.45 кг	0.75 кг	1.03 кг

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме «GND».
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение «OFF». При этом контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 OFF – Выключен;
 1 – Группа/фаза 1 (L1);
 2 – Группа/фаза 2 (L2);
 3 – Группа/фаза 3 (L3).
- Подайте питание на трек и проверьте работу светильника.

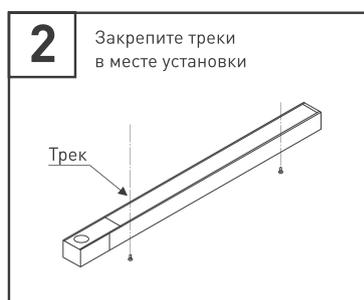

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура (К)*	Цвет свечения
024631	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (BK, 24 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024630	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (BK, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
026616	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 (BK, 24 deg)		5000	Белый дневной, для жилых и коммерческих помещений
024629	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 (BK, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024597	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Warm3000 (WH, 24 deg)	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024596	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day4000 (WH, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
026617	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W Day5000 (WH, 24 deg)		5000	Белый дневной, для жилых и коммерческих помещений
023959	Светильник LGD-GERA-4TR-R90-30W White6000 (WH, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024625	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm (BK, 24 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024624	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day (BK, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
024623	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White (BK, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024595	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Warm (WH, 24 deg)	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024085	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W Day (WH, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
024594	Светильник LGD-GERA-4TR-R74-20W White (WH, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024616	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm (BK, 24 deg)	черный	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024614	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day (BK, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
024613	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White (BK, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов
024084	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Warm (WH, 24 deg)	белый	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
024546	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W Day (WH, 24 deg)		4000	Белый дневной, для жилых помещений
024547	Светильник LGD-GERA-4TR-R55-10W White (WH, 24 deg)		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов

* Указано типовое значение.