










PL EML 2.0

СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ 345x105x76 мм

-  180-240 В
-  Время зарядки 24 ч.
-  50-60 Гц
-  Время работы в аварийном режиме 180 мин.
-  235 Лм основной
240 Лм аварийный
-  Ni-Cd
3.6 В; 0,9 Ач
-  Светодиоды
5,4 Вт
-  Степень защиты IP 65

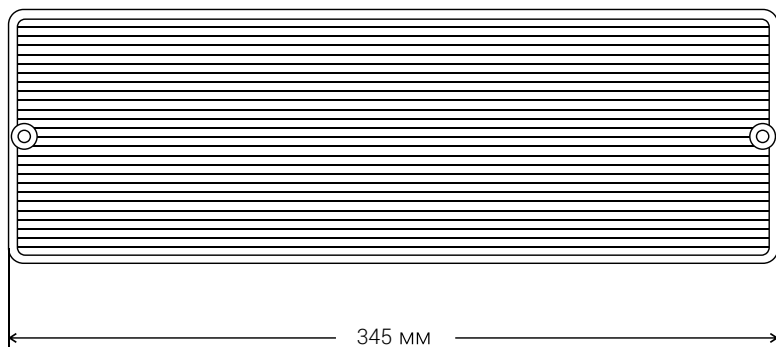

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Светильник поставляется в корпусе из АБС-пластика, с прозрачным рассеивателем из поликарбоната. Поддерживает режим как постоянной, так и непостоянной работы. Светильник может применяться совместно с эвакуационными пиктограммами, как указатель направлений эвакуации или указатель эвакуационных выходов.

Светильник PL EML 2.0 является универсальным и отлично подойдет для решения любых задач аварийного освещения в промышленных и складских помещениях, цехах.



РЕЖИМ РАБОТЫ постоянный / непостоянный

ТИП МОНТАЖА настенный, потолочный

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ:

L – фаза
N – ноль
E – заземление
SW/L – дублирующая фаза для подключения/отключения постоянного режима.

Зеленый индикатор: светится – идет зарядка батареи, не светится – режим аварийной работы.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно подключать заземляющий контакт.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.